

Bedienungsanleitung

Erweiterungskamera für 5 MP WLAN Set

Modell: PJ2151-W

Art. Nr.: 1363




Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.
Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg
info@firstprice24.de
WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die HaWoTEC GmbH, dass sich das Produkt: Erweiterungskamera für 5 MP WLAN Set, Modell: PJ2151-W in Übereinstimmung mit der Funkanlagen Richtlinie (RED) 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Geschäftsführer
Betriebswirt Marco Pudliszewski

Die ausführliche EU-Konformitätserklärung liegt dem Produkt bei.
Diese erhalten Sie auch bei: HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg,
E-Mail info@firstprice24.de, Telefon 040/413 48 752, Fax 040/675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- LUVISION ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
- OS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Systembeschreibung	4
Features	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Allgemeine Hinweise	5
Elektrische Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang	6
Technische Daten	7
Kamera	7
Funknetzwerk	7
Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente	8
Kamera	8
Kameras anmelden	9
Montage der Kamera	10
Erklärungen	14
Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln	14
Gewährleistung	14

Systembeschreibung

Mit der LUVISION WLAN Überwachungskamera PJ2151-W erhalten Sie ein leistungsfähiges und innovatives Produkt zur Überwachung von Haus, Garten oder Betrieb.

Egal wo Sie sich befinden - ob zuhause oder unterwegs - die Kamera liefert Ihnen gestochen scharfe 5 MP -Live-Bilder / Videos mit Audiofunktion.

Verbinden Sie die Kamera mit dem LUVISION 5MP WLAN Überwachungssystem.

Über die deutschsprachige PC-Software "EseeCloud" oder über die kostenlose deutschsprachige App "EseeCloud" können Sie sowohl vom PC als auch von Ihrem Smartphone oder Tablet (iOS, Android) von überall auf Ihre Aufnahmen zugreifen.

Erhalten Sie dank PIR-Sensor sofort hochauflösende 3K-Aufnahmen, sobald eine Bewegung erkannt wird. Dank wetterfester Ausführung können Sie die Kamera flexibel im Außenbereich montieren.

Die 5 MP WLAN Kamera kann bei einer erkannten Bewegung eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone senden.

Die Kamera ist sofort betriebsbereit. Über das Menü des bereits installierten Netzwerk-Video-Rekorders wird die Kamera einfach hinzugefügt.

Features

- WLAN IP Überwachungskamera mit 5 Megapixel Auflösung.
- Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Mikrofon.
- Die Kamera liefert die Aufnahmen in 5 MP Format mit einer Auflösung bis zu 2880 x 1620 Pixeln.
- Nachtsicht bis 20 Meter Entfernung.
- Deutschsprachige kostenlose App "EseeCloud" für Tablett sowie, iPhone®, Android™ Smartphone und PC.
- Kinderleichte Inbetriebnahme durch Plug & Play. Die Kamera ist vorkonfiguriert und sofort betriebsbereit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die WLAN-Überwachungskamera dient zur Überwachung mittels des verbundenen Überwachungssystems. Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Das vorliegende Gerät ist nicht für die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen. Es lässt sich für Heim-, Büro- oder Kleingewerbeanwendungen einsetzen.

Das Gerät darf nicht in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dürfen nur Anschlusskabel und externe Geräte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen. Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise. Bei Nichtbeachtung kann dies zu schwerwiegenden Schäden und/oder Verletzungen, einschließlich des Todes von Menschen führen. Befolgen Sie unbedingt alle anwendungsbezogenen Verkehrs- und Motorvorschriften, die sich auf dieses Produkt beziehen. Bei nicht sachgemäßer Installation erlischt die Herstellergarantie.

Allgemeine Hinweise

	Berühren Sie keine Sensormodule mit den Fingern. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein sauberes Tuch mit etwas Ethanol und wischen Sie es vorsichtig ab.
	Richten Sie das Kameraobjektiv nicht auf starkes Licht, wie z. B. auf eine Sonnen- oder Glühlampe. Das starke Licht kann Defekte an der Kamera verursachen.
	Der Sensor kann durch einen Laserstrahl ausgebrannt werden. Wenn ein Lasergerät verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Sensors nicht dem Laserstrahl ausgesetzt ist.
	Stellen Sie die Kamera nicht in extrem heiße, kalte (die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und +60 °C liegen), staubige oder feuchte Umgebung auf und setzen Sie sie nicht hohen elektromagnetischen Strahlungen aus.

Elektrische Sicherheitshinweise

	Schließen Sie nicht mehrere Geräte mit einem Netzteil an. Eine Überlastung des Adapters kann zu Überhitzung oder Brandgefahr führen.
	Ziehen Sie den Stromstecker, bevor Sie das Gerät anschließen oder demontieren. Arbeiten Sie nicht mit eingeschaltetem Strom.
	Das Gerät sollte fest an der Wand oder unter der Decke befestigt werden.
	Schalten Sie den Strom ab und ziehen Sie das Stromkabel sofort ab, wenn Rauch, Geruch oder Geräusche vom Gerät aufsteigen. Wenden Sie sich dann an den Händler.
	Bitte wenden Sie sich an den Händler, wenn das Gerät nicht mehr korrekt arbeitet. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu modifizieren.
	Bitte verwenden Sie nur empfohlene Kabelsätze (z. B. Netzkabel) mit den angegebenen Spezifikationen.

Lieferumfang

- 1 x 5 MP WLAN IP-Kamera
- 1 x Antenne für Kamera
- 1 x Steckernetzteil für Kamera
- 1 x Montagematerial für Kamera
- 1 x Deutsche Kurzanleitung

Technische Daten

Kamera


Pixel:	5 Megapixel
Auflösung:	2880 x 1620 16:9 High Definition
Objektiv:	4 mm Linse
Video-Kompression:	H.264, H.265
Stream (Dual-stream):	2880x1620@15fps, 800x448@15fps
IR Reichweite:	Nachtsicht bis 20 m
Mikrofon/Lautsprecher:	ja/nein, integriert, G.711 Codierung
Privatsphärenausblendung:	4 optionale Zonen
WLAN-Standard:	Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11 b/g/n)
Netzwerk-Schnittstelle:	1x RJ45 10M/100M
Spannungsversorgung:	DC 12 V/1 A
Stromverbrauch:	≤ 6 W
Schutzklasse:	IP66
Abmessungen (LxBxH):	180 x 72 x 68 mm

Funknetzwerk

WLAN Standard	802.11 b/g/n/HT20	Funkfrequenz	2.412-2.472 MHz
	802.11 n/HT40		2.422-2.462 MHz
Max. Sendeleistung		< 20 dBm	

Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente

Kamera

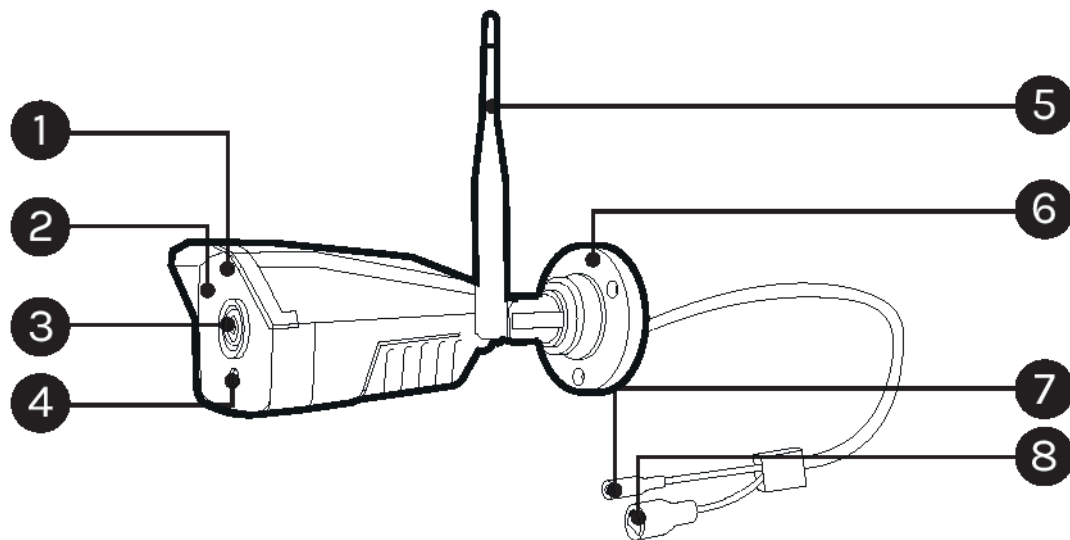

1. Mikrofon
2. Infrarot & Beleuchtung
3. Linse
4. Infrarotsensor (PIR)

5. Antenne
6. Montagefuß
7. Stromversorgung
8. Netzwerkanschluss

Kameras anmelden


Um weitere/neue Kameras des Typs PJ2151-W am Überwachungssystem anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Netzteil (12 V/1 A) mit der Kamera und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
2. Gehen Sie in die Live-Ansicht des NVR.
3. Bewegen Sie die Maus an den unteren Bildschirmrand, bis die Menüleiste eingeblendet wird.
4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Kamera hinzufügen".
5. Klicken Sie auf "Fortsetzen".
6. Warten Sie, bis die Suche nach der Kamera abgeschlossen ist.
7. Eine erfolgreiche Suche wird in der angezeigten Tabelle mit dem Status "Erfolg verbinden" dargestellt.
8. Klicken Sie auf "Fortsetzen".

Die Kamera ist jetzt mit dem System verbunden und wird in der Live-Ansicht des NVR dargestellt.

Montage der Kamera

1. Befestigen Sie die Kamera am Montagefuß mittels dem beigelegten Montagematerial (1), ggf. erfordert der Untergrund spezielle Dübel.
2. Lösen Sie die Befestigungsschraube am Kamerafuß, richten Sie die Kamera aus (2) und ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder an.

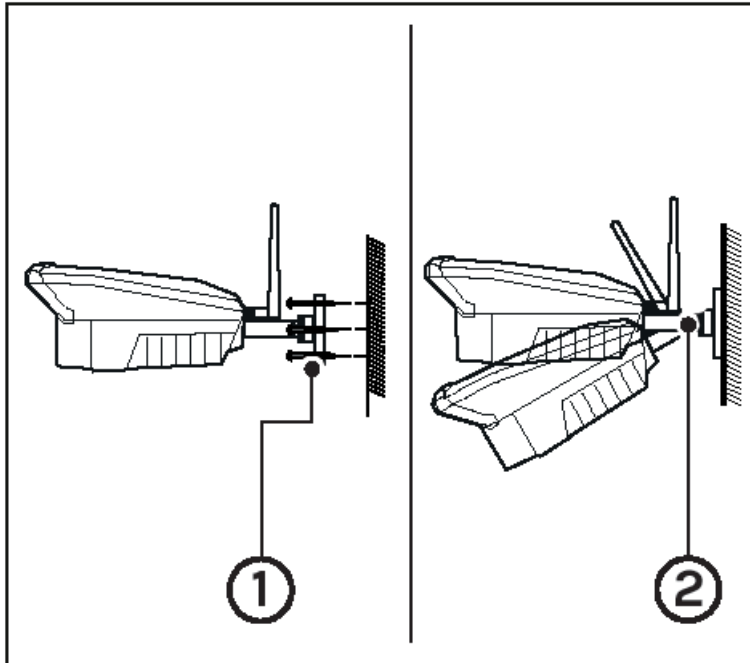


ACHTUNG

Prüfen Sie den Untergrund vor der Montage und wählen sie ggf. ein geeignetes Montagematerial.


Kamera einstellen

Der NVR bietet erweiterte Einstellungen der Kamera. Sie können für die Erweiterungskamera eigenen Einstellungen festlegen oder von bereits installierten Kameras die Kameraeinstellungen kopieren.


1. Klicken Sie im Systemmenü des NVR auf die Kachel "Kamera". Ihnen wird eine Übersicht der mit dem System verbundenen Kameras angezeigt.
2. Wählen Sie die Erweiterungskamera in dieser Übersicht aus (1), um deren Einstellungen anzupassen. Die Anpassung erfolgt in der rechten Spalte (2).

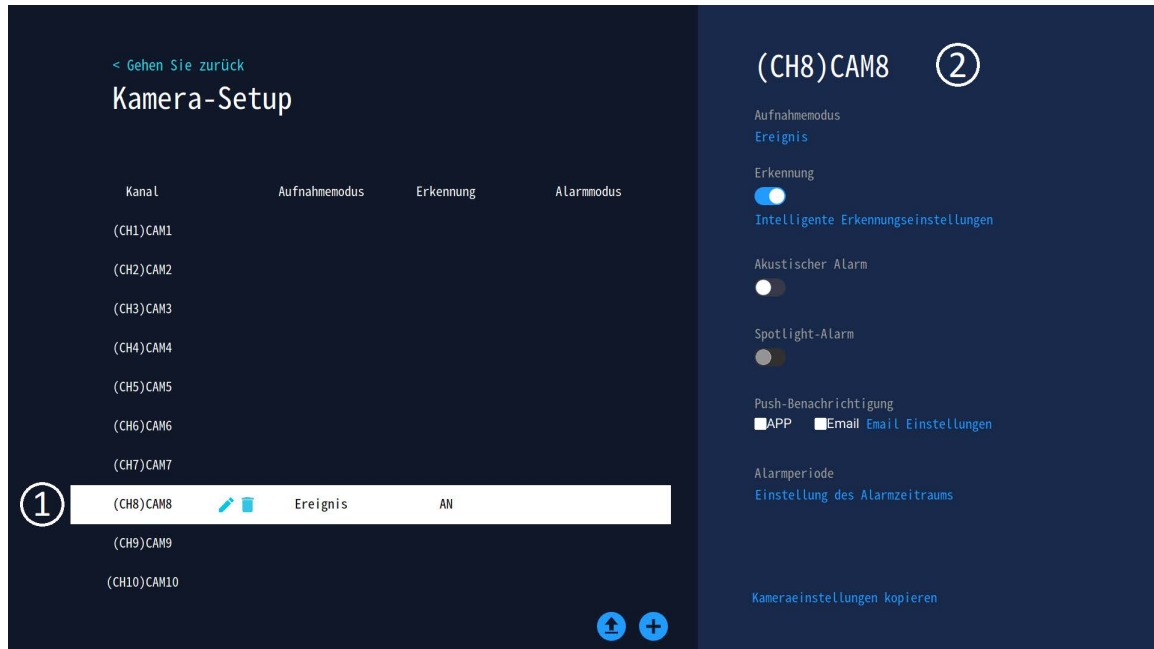

3. Klicken Sie auf "Aufnahmemodus" um einzustellen, wie lange die jeweilige Aufnahme dauern soll (1). Beachten Sie dabei, dass eine kontinuierliche Aufnahme zu mehr Strom- und Speicherverbrauch führt. Desweiteren können Sie auswählen, ob nur Menschen oder bspw. auch Tiere erkannt werden sollen (2) und ob das integrierte Mikrofon Tonaufnahmen mitschneiden soll.

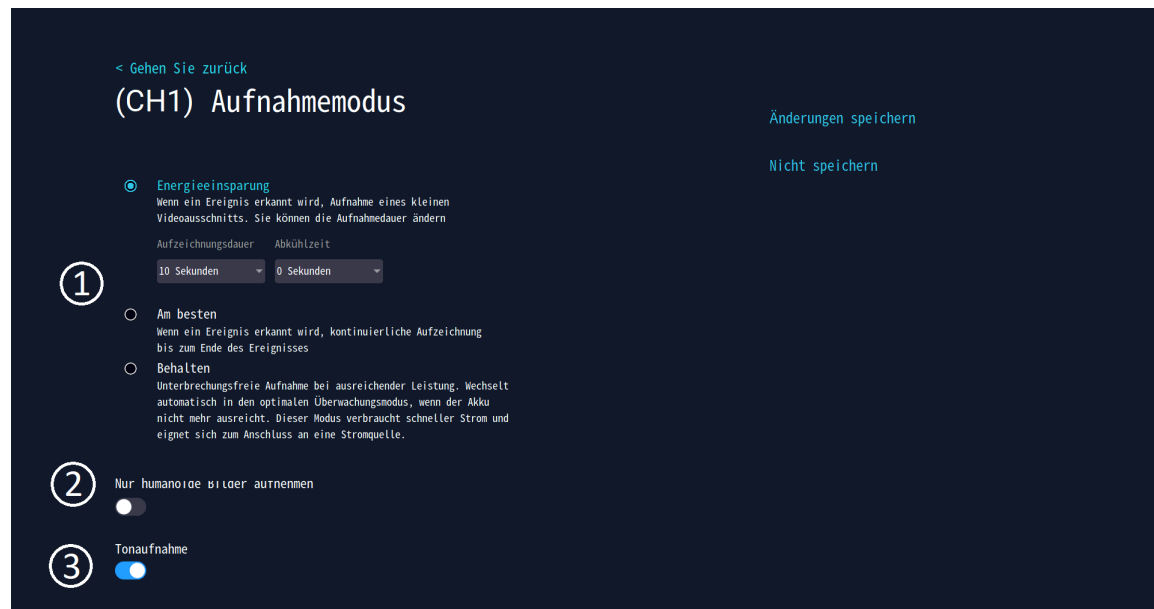

4. Aktivieren Sie "Erkennung" (1) und klicken Sie auf "Intelligente Erkennungseinstellungen"(2) um den Erkennungsbereich und die Empfindlichkeit der Kamera festzulegen.

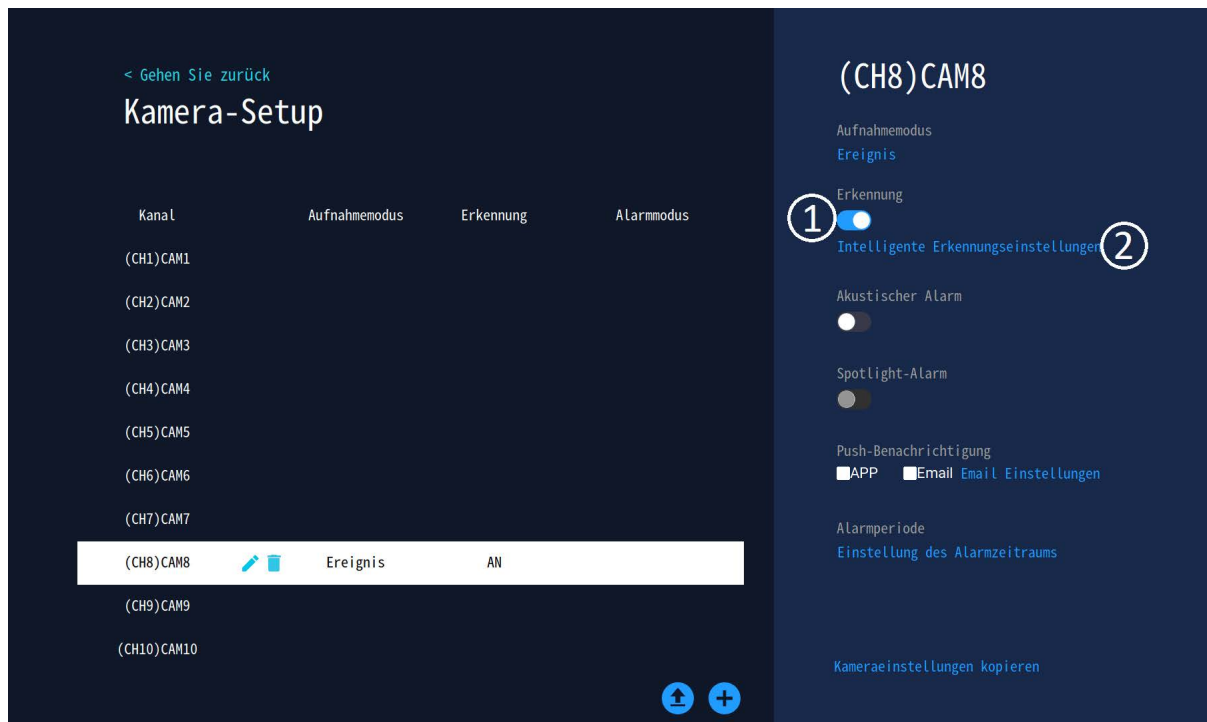

< Gehen Sie zurück

Kamera-Setup

Kanal	Aufnahmemodus	Erkennung	Alarmmodus
(CH1)CAM1			
(CH2)CAM2			
(CH3)CAM3			
(CH4)CAM4			
(CH5)CAM5			
(CH6)CAM6			
(CH7)CAM7			
(CH8)CAM8		Ereignis	AN
(CH9)CAM9			
(CH10)CAM10			

(CH8)CAM8

Aufnahmemodus
Ereignis

Erkennung **1**
Intelligente Erkennungseinstellungen **2**

Akustischer Alarm ☐


Spotlight-Alarm ☐

Push-Benachrichtigung
☐ APP ☐ Email Email Einstellungen

Alarmperiode
Einstellung des Alarmzeitraums

Kameraeinstellungen kopieren

5. Wählen Sie aus, ob Sie durch Ton (1), Licht (2) und/oder eine Push-Benachrichtigung (3) alarmiert werden möchten.

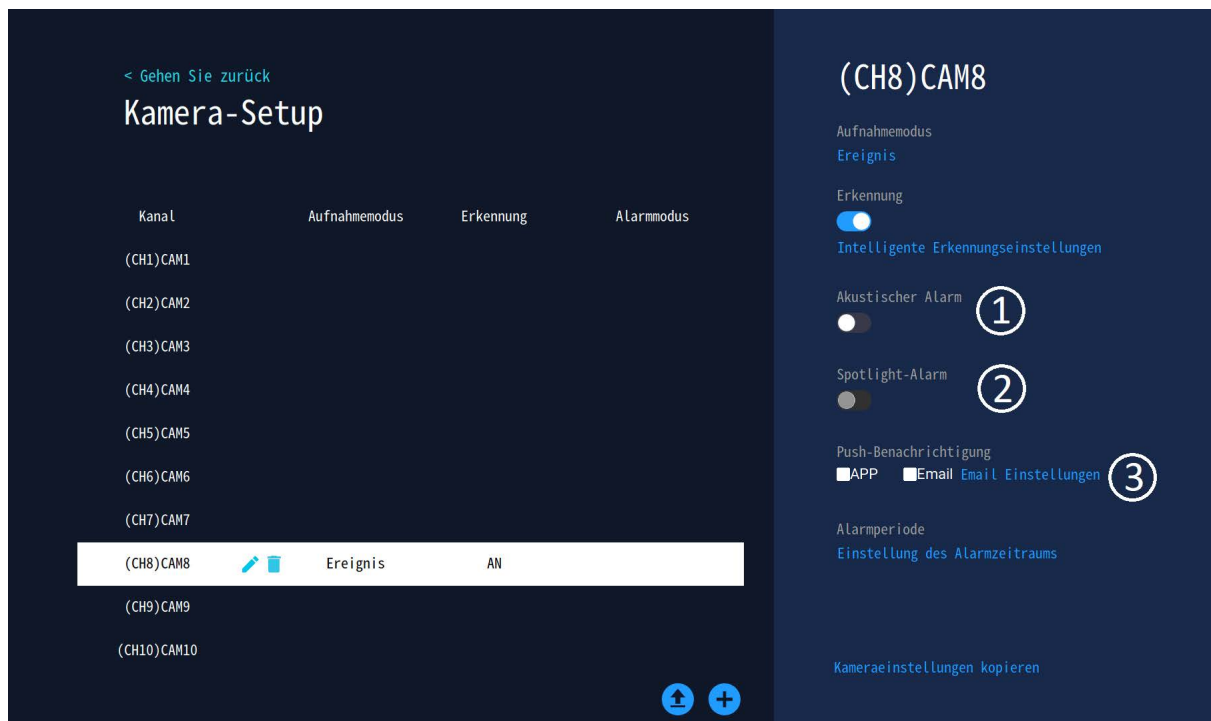

< Gehen Sie zurück

Kamera-Setup

Kanal	Aufnahmemodus	Erkennung	Alarmmodus
(CH1)CAM1			
(CH2)CAM2			
(CH3)CAM3			
(CH4)CAM4			
(CH5)CAM5			
(CH6)CAM6			
(CH7)CAM7			
(CH8)CAM8		Ereignis	AN
(CH9)CAM9			
(CH10)CAM10			

(CH8)CAM8

Aufnahmemodus
Ereignis

Erkennung
Intelligente Erkennungseinstellungen

Akustischer Alarm **1** ☐

Spotlight-Alarm **2** ☐

Push-Benachrichtigung **3**
☐ APP ☐ Email Email Einstellungen

Alarmperiode
Einstellung des Alarmzeitraums

Kameraeinstellungen kopieren

6. Klicken Sie unter "Alarmperiode" auf „Einstellung des Alarmzeitraums“, um den Zeitraum für die Aktivierung der Kamera zu definieren. Durch das Anklicken der abgebildeten Kästchen aktivieren/deaktivieren Sie den Zeitraum für die Aufnahme pro Tag. Nur während eines gültigen Zeitraums schalten die Kameras bei einer Erkennung in den Aufnahmemodus.

[< Gehen Sie zurück](#)

(CH8) Zeitplan für Videoaufzeichnungen

Durch Umschalten zwischen "Timing" und "Event" können Sie die Videoplantabelle markieren. Nach der Markierung wird der entsprechende Videoplan für diesen Zeitraum ausgeführt.

☒ Kontinuierlich
☐ Fall
☐ Radiergummi

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
So.																								
Mo.																								
Di.																								
Mi.																								
Do.																								
Fr.																								
Sa.																								

Hinweis: Maximal acht Zeiträume werden an einem Tag unterstützt. Operationen außerhalb der Obergrenze sind ungültig

[Wählen Sie Alle zurücksetzen](#)

[Änderungen speichern](#)
[Nicht speichern](#)

7. Möchten Sie für alle Kameras die gleichen Einstellungen verwenden, klicken Sie auf "Kameraeinstellungen kopieren".

PJ2151-W | Rev.00 | 04.01.2024

S. 13

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware, hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

Tel.: +49 (40) 413 48 752

E-Mail: info@firstprice24.de

Web: www.firstprice24.de

