athmer Fingerschutzrollo NR-25



- seit Jahrzehnten bewährtes Schutzsystem
- kompakte Bauform
- einfache Montage
- TÜV/GS geprüft
- selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- deckt den Spalt zwischen Türblatt und Zarge zuverlässig ab
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser

Der Klassiker - seit Jahrzehnten bewährter Klemmschutz in kompakter Ausführung

Das athmer Fingerschutzrollo NR-25 ist ein bewährtes Schutzsystem, das seit Jahrzehnten durch seine kompakte Bauform und einfachen Montage überzeugt. Es ist TÜV/GS geprüft und selbsttätig auf konstante Spannung ziehend, was eine zuverlässige Abdeckung des Spalts zwischen Türblatt und Zarge gewährleistet. Die Abdeckung besteht aus feuerhemmender Kunstfaser, was den Einsatz an Brandschutztüren ermöglicht.

ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türart	Drehflügeltür, Pendeltür
Türblattgeometrie	stumpf, gefälzt
Bauart	flächenbündig, flächenversetzt
Türblattmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Holz-Alu
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff

VERWENDBARKEIT

Geeignet für Automatiktüren nach EN16005	Spaltmaß < 8 mm
Geeignet für Kitas nach DGUV	Spaltmaß < 4 mm
Brandschutz geeignet	ja
Hygienebeständigkeit	oberflächliche Wischdesinfektion

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	silber elox (C-0), edelstahlfarben elox (C-31), weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016), schwarz (RAL 9005 matt)
Material Abdeckung	Kunstfaser
Hinweis Abdeckung	FH, abwaschbar, farbbeständig
Auszugslänge	260 mm
Länge min. - Länge max.	325 - 2500 mm
Sonderlängen lieferbar	ja
Kürzbarkeit Hinweis	nicht kürzbar
Baurichtmaß	Für Türen mit BR2125 empfehlen wir eine Lieferlänge von 2.050 mm
Lieferlänge für BR2000	1925 mm
Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2015 mm, 2500 mm
Reinigung	abwaschbar

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 09.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

athmer Fingerschutzrollo NR-25

MONTAGE

Zum Nachrüsten	ja
Befestigung	sichtbar geschraubt
Demontage	schrauben

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000
Nach EN16654 geprüft	ja
TÜV GS geprüft	ja
EPD	EPD-FSS-87.0

TECHNISCHE ZEICHNUNG



EINBAUZEICHNUNG

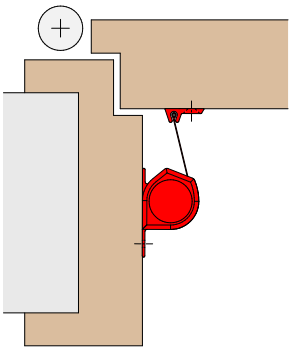

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 09.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**