

RECOMENDACIÓN PARA ADHESIVOS Y CONSTRUCCIÓN

PARA PRODUCTOS A BASE DE CERAMIN® EN ESTANCIAS HÚMEDAS

DE/07.26

¡ATENCIÓN, IMPORTANTE!

La siguiente recomendación de adhesivo se aplica a todos los productos a base de CERAMIN con un espesor de 3 mm. Actualmente, esto incluye los siguientes productos:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL

Esta recomendación de adhesivo no se aplica a productos con sistema de instalación ‘Easy Loc’ ni a productos con aislamiento acústico integrado.

Estos productos solo están homologados para su instalación flotante. Por lo tanto, no está permitido pegarlos al subsuelo.

Por lo general, recomendamos el uso de adhesivos de bajas emisiones. Si tiene más preguntas sobre este tema, póngase en contacto con el fabricante del adhesivo correspondiente.

RECOMENDACIÓN PARA ADHESIVO

Para productos a base de CERAMIN

Área	Área de instalación	Clasificación de exposición al agua	Ardex	Bona	Bostik	Botament
Habitación sin humedad, área de estar normal	Piso	No aplica	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)	Ardaflex Multi	P 450
	Muro		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL			
Cuarto húmedo	Piso	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
	Muro	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
		W3-I (solo con XXL)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)			

RECOMENDACIÓN PARA ADHESIVO

Para productos a base de CERAMIN

Área	Área de instalación	Clasificación de exposición al agua	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei	MEM	METRY-X	Murexin
Habitación sin humedad, área de estar normal	Piso	No aplica	MultiConnect / CompoundPro (ambos SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Ambos adhesivos están aprobados actualmente solo para baldosas Ceramin/Neo Vario. Se está ampliando la recomendación.	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&-Floor	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (ambos SMP)
	Muro					Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&-Floor			
Cuarto húmedo	Piso	W0-I					Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall&-Floor (SMP)		X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (ambos SMP)
		W1-I								
		W2-I								
	Muro	W0-I		120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Ambos adhesivos están aprobados actualmente solo para baldosas Ceramin/Neo Vario. Se está ampliando la recomendación.			Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (ambos SMP)
		W1-I								
		W2-I								
		W3-I (solo con XXL)								


RECOMENDACIÓN PARA ADHESIVO

Para productos a base de CERAMIN

Área	Área de instalación	Clasificación de exposición al agua	Otto	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff
Habitación sin humedad, área de estar normal	Piso	No aplica		Protect (SMP), FS (cementante, modificado con plástico)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (ambos PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (ambos SMP)	Parkettstoff 60 (Actualización/Extensión en curso)
	Muro		Ottocoll M 595 (SMP); Ottocoll S 495 (Cartucho, Silicona)	Protect (SMP), FS (cementante, modificado con plástico), SLK (Cartucho SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)	MS 230, MS 260 (ambos SMP)	
Cuarto húmedo	Piso	W0-I		Schönox Protect (SMP), Schönox FS (cementante, modificado con plástico)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	MS 552 (SMP)	
		W1-I								
		W2-I								
	Muro	W0-I			DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)		
		W1-I								
		W2-I								
		W3-I (solo con XXL)								

USO RECOMENDADO PARA HABITACIONES CON MAYOR EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD

Válido para baldosas cerámicas, Neo Vario - Explicación de la clasificación de exposición al agua en baños domésticos.

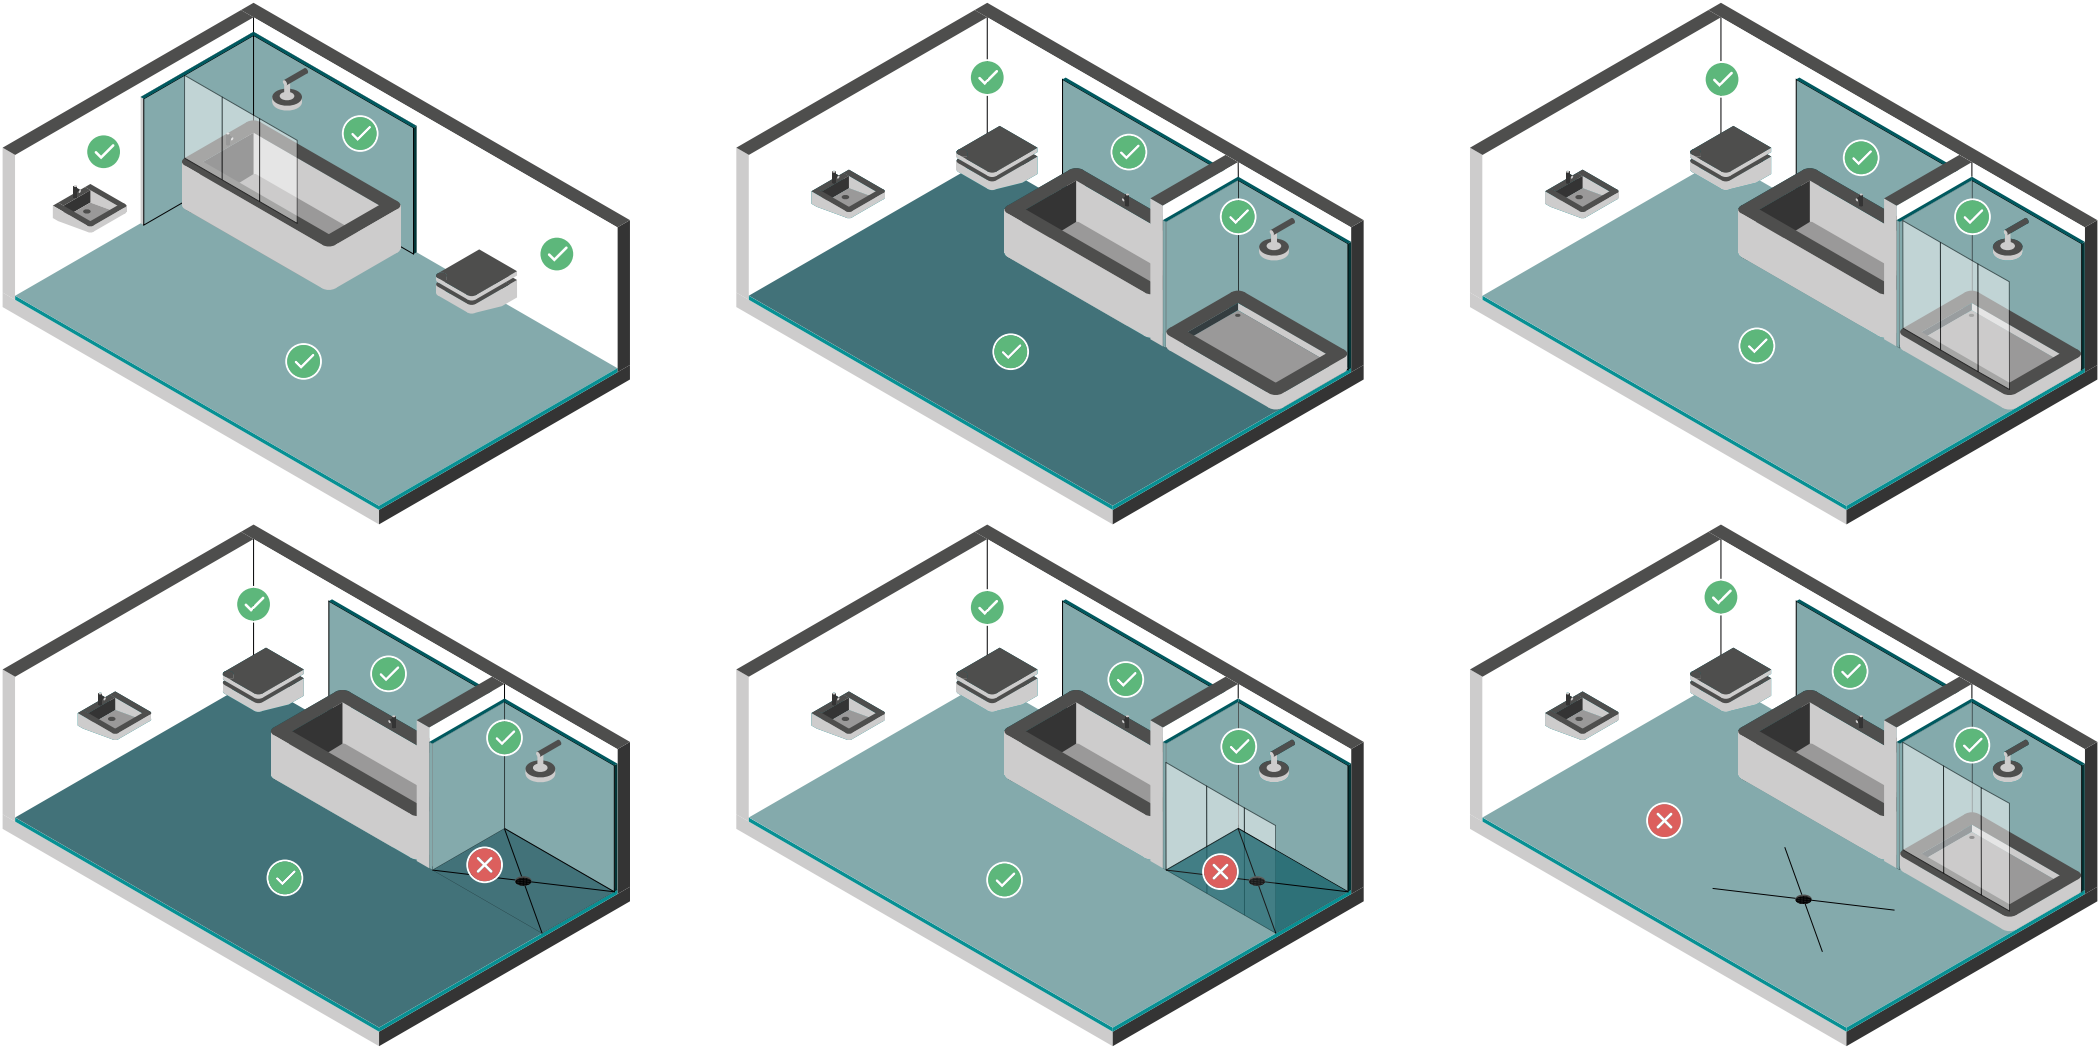


W0-I  W1-I  W2-I 

✗ No permitido con productos Classen debido al drenaje del suelo (desagües).

USO RECOMENDADO PARA HABITACIONES CON MAYOR EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD

Para los grupos de productos Ceramin Tiles XXL, Neo Vario XXL en el ámbito doméstico.

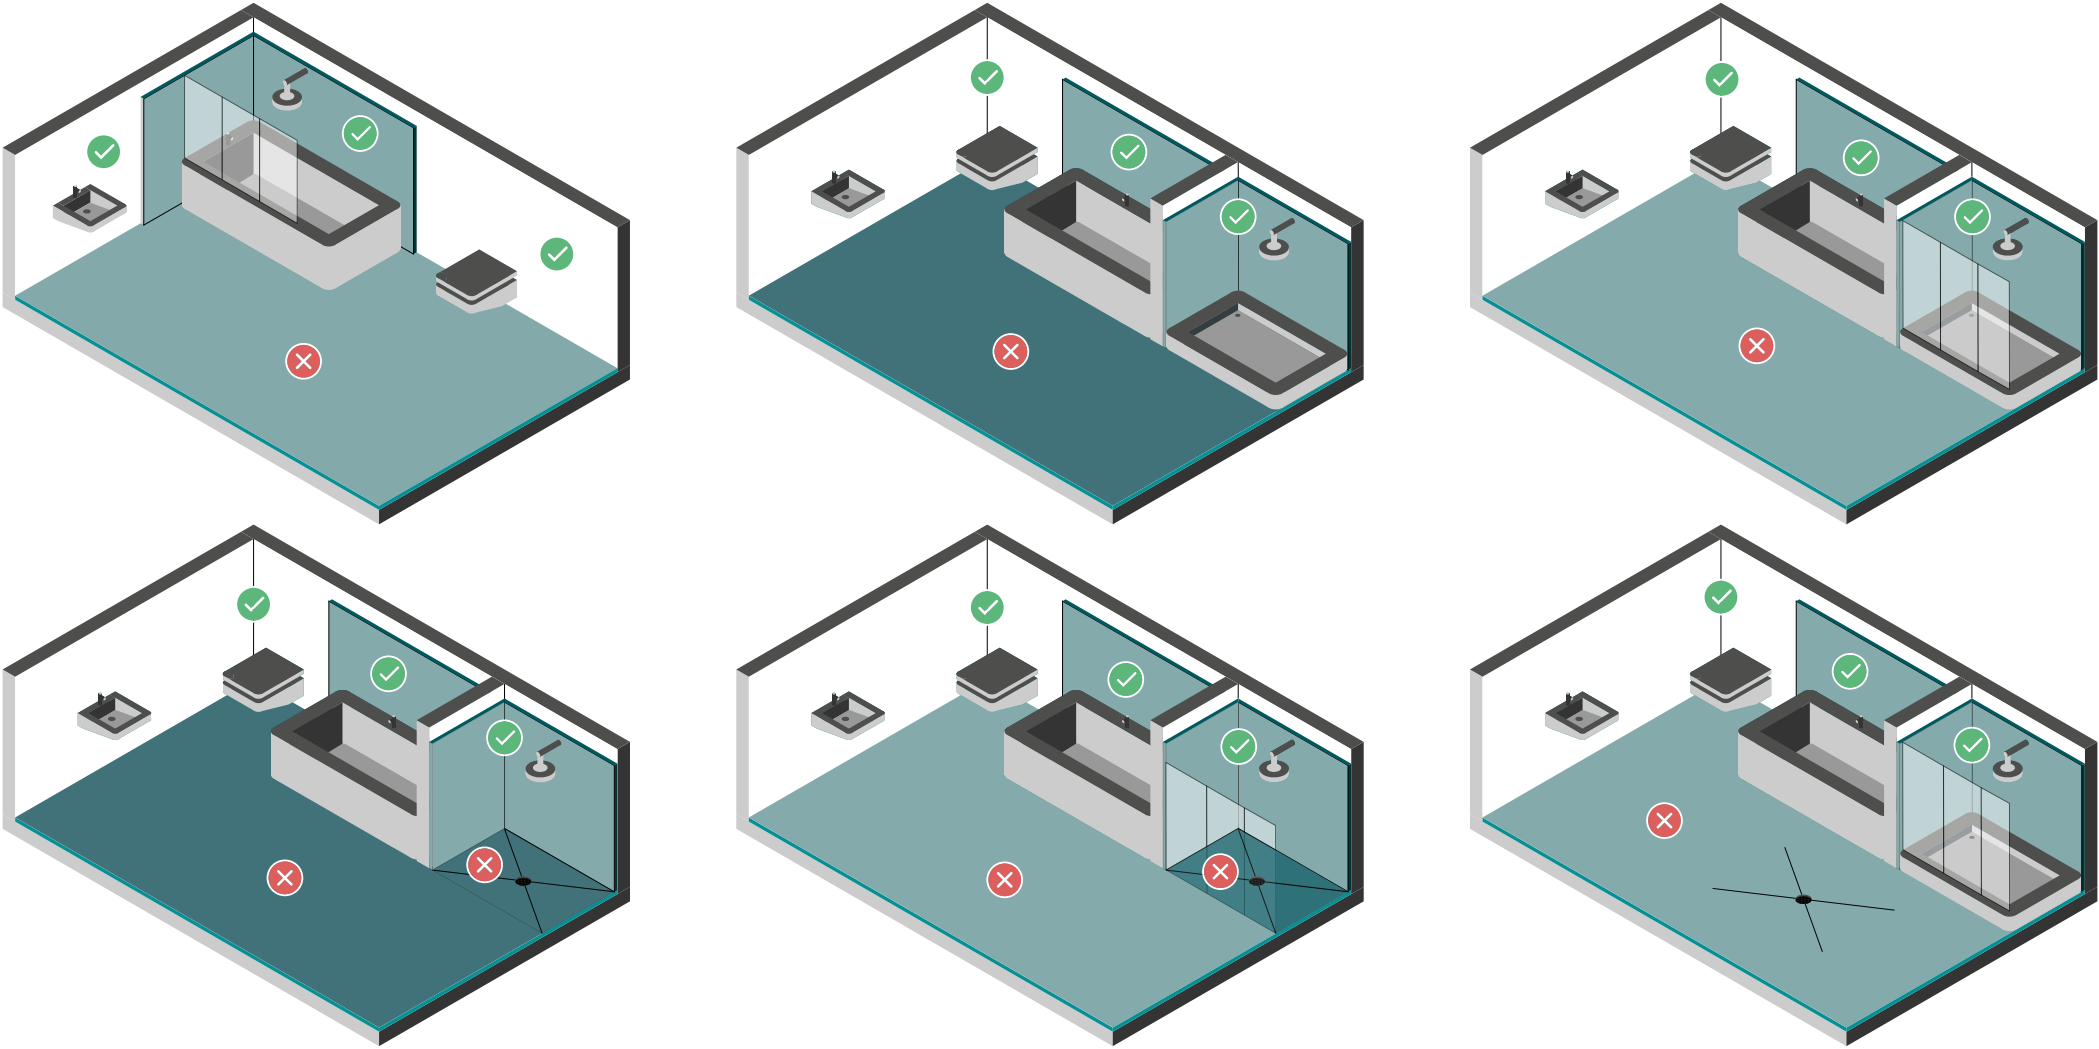


W0-I  W1-I  W2-I 

 No permitido debido al drenaje del terreno (desagües) y la falta de idoneidad de los productos XXL para la instalación en suelos.

USO RECOMENDADO PARA HABITACIONES CON MAYOR EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD

Para los productos Ceramin Tiles XXL y Neo Vario XXL.

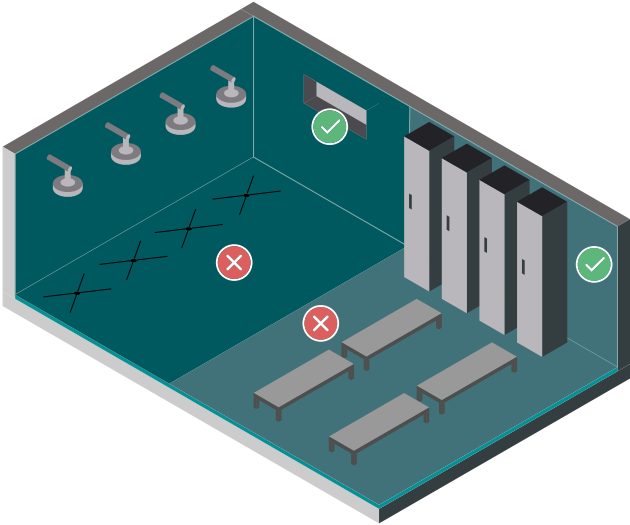

W2-I

W3-I

⊗ No permitido debido al drenaje del terreno (desagües) y la falta de idoneidad de los productos XXL para la instalación en suelos.