

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJU I KONSTRUKCJI POWIERZCHNI

**DLA PRODUKTÓW NA BAZIE CERAMIN® W POMIESZCZENIACH
WILGOTNYCH**

PL/07.26

UWAGA, WAŻNE!

Poniższe zalecenia dotyczące kleju obowiązują dla wszystkich produktów na bazie CERAMIN o grubości 3 mm. Obecnie obejmuje to następujące produkty:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL

Zalecenia dotyczące kleju nie dotyczą produktów z systemem montażu „Easy Loc” ani produktów ze zintegrowanym podkładem.

Te produkty są dopuszczone wyłącznie do montażu płytującego. Klejenie do podłoża nie jest więc dozwolone.

Zalecamy zasadniczo stosowanie klejów niskoemisyjnych. W przypadku dalszych pytań dotyczących tego tematu prosimy o kontakt z odpowiednim producentem kleju.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJU

dla produktów na bazie CERAMIN

Obszar	Obszar instalacji	Klasyfikacja stref mokrych	Ardex	Bona	Bostik	Botament
Pomieszczenia niewilgotne, typowe pomieszczenia mieszkalne	Podłoga	nieodpowiedni	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)	Ardaflex Multi	P 450
	Ściana		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL			
Pomieszczenia wilgotne	Podłoga	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
	Ściana	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
		W3-I (tylko z XXL)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)			

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJU

dla produktów na bazie CERAMIN

Obszar	Obszar instalacji	Klasyfikacja stref mokrych	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei	MEM	METRY-X	Murexin		
Pomieszczenia niewilgotne, typowe pomieszczenia mieszkalne	Podłoga	nieodpowiedni	MultiConnect / CompoundPro (oba SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Oba kleje są obecnie dopuszczone wyłącznie do stosowania z produktami Ceramin Tiles/Neo Vario, trwają prace nad rozszerzeniem zastosowania	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (oba SMP)		
	Ściana					Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor					
Pomieszczenia wilgotne	Podłoga	W0-I					Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall&Floor (SMP)				Allground	X-MET Sorbil Multi
		W1-I										
		W2-I										
	Ściana	W0-I		120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Oba kleje są obecnie dopuszczone wyłącznie do stosowania z produktami Ceramin Tiles/Neo Vario, trwają prace nad rozszerzeniem zastosowania			Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (oba SMP)		
		W1-I										
		W2-I										
		W3-I (tylko z XXL)										







ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJU

dla produktów na bazie CERAMIN

Zona	Zona di installazione	Classificazione dell'esposizione all'acqua	Otto	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff
Stanza non umida, normale zona giorno	Pavimento	inapplicabile		Protect (SMP), FS (cementizio, modificato con plastica)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (oba PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (obas SMP)	Parkettstoff 60 (Aktualizacja/rozszerzenie w toku)
	Parete		Ottocoll M 595 (SMP); Ottocoll S 495 (nabój, Silikon)	Protect (SMP), FS (cementowy, modyfikowany tworzywem sztucznym), SLK (nabój SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)	MS 230, MS 260 (obas SMP)	
Stanza umida	Pavimento	W0-I		Schönox Protect (SMP), Schönox FS (cementowy, modyfikowany tworzywem sztucznym)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	MS 552 (SMP)	
		W1-I								
		W2-I								
	Parete	W0-I			DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)		
		W1-I								
		W2-I								
		W3-I (solo con XXL)								

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONYM POZIOMIE WILGOTNOŚCI

Dla produktów Ceramin Tiles, Neo Vario – Objaśnienie klas obciążenia wodą w łazienkach domowych.

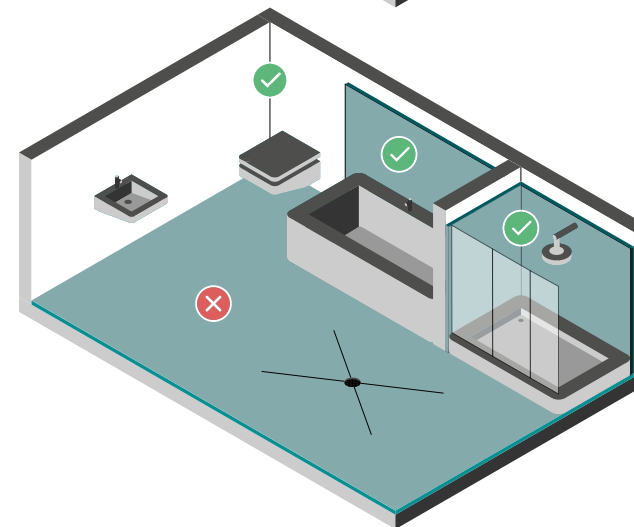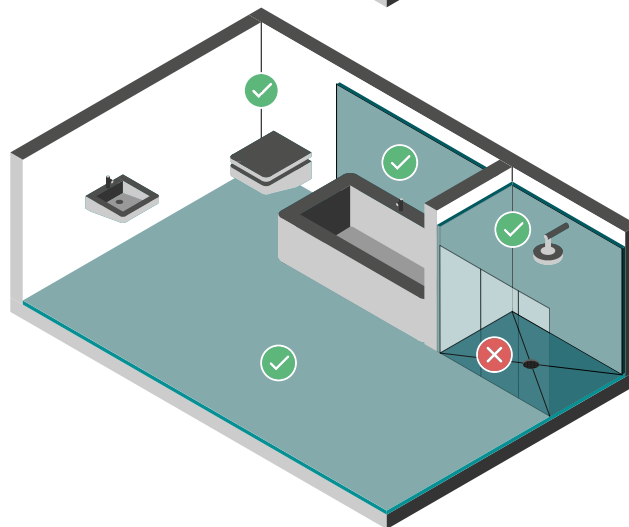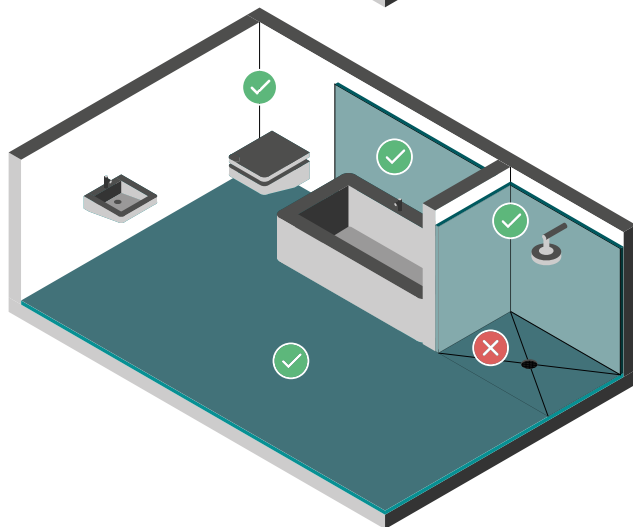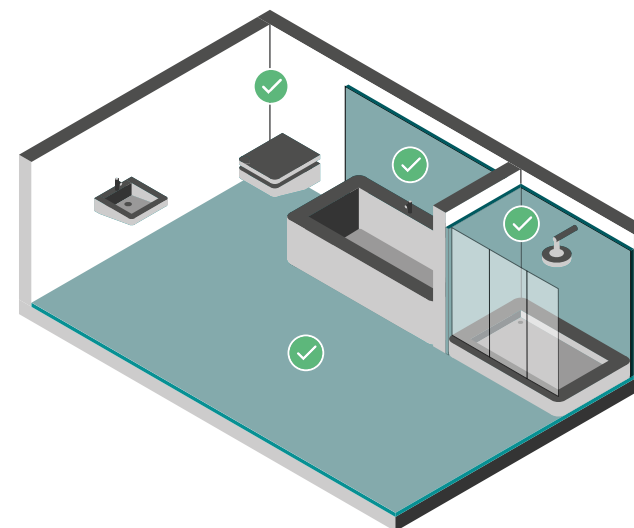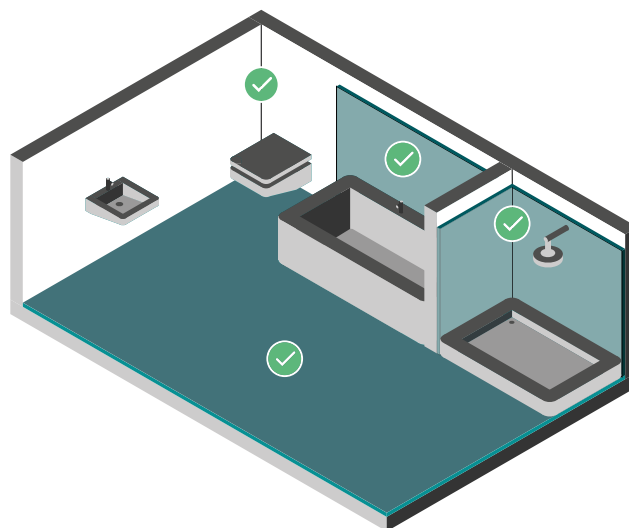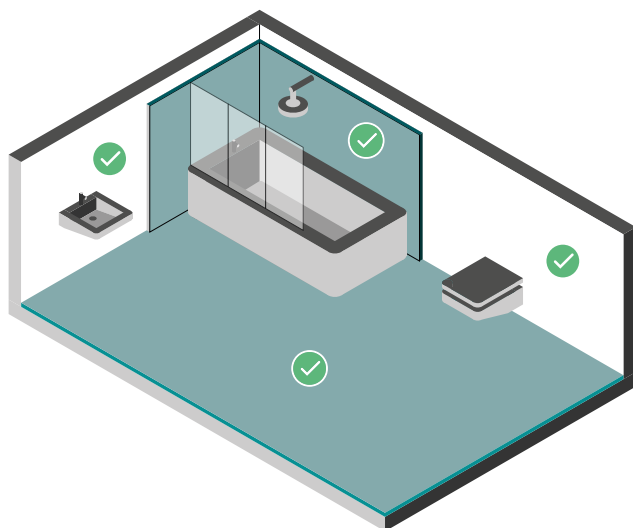

W0-I



W1-I









W2-I



Niedozwolone do stosowania z produktami firmy Classen ze względu na obecność odwodnienia podłogowego (odpływów).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONYM POZIOMIE WILGOTNOŚCI


Dla grup produktów Ceramin Tiles XXL i Neo Vario XXL stosowanych w warunkach domowych.

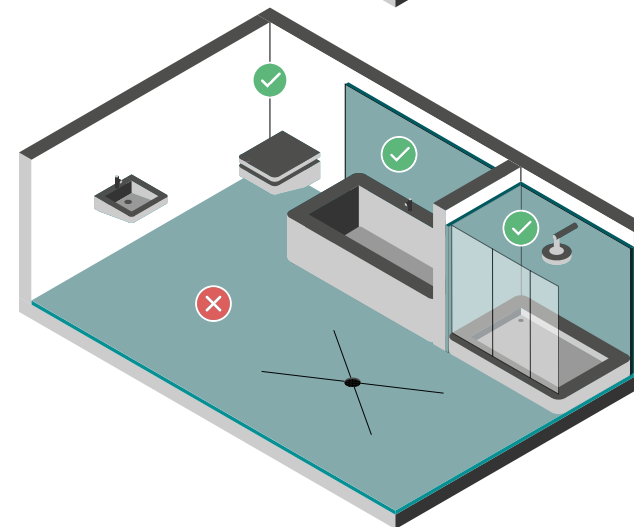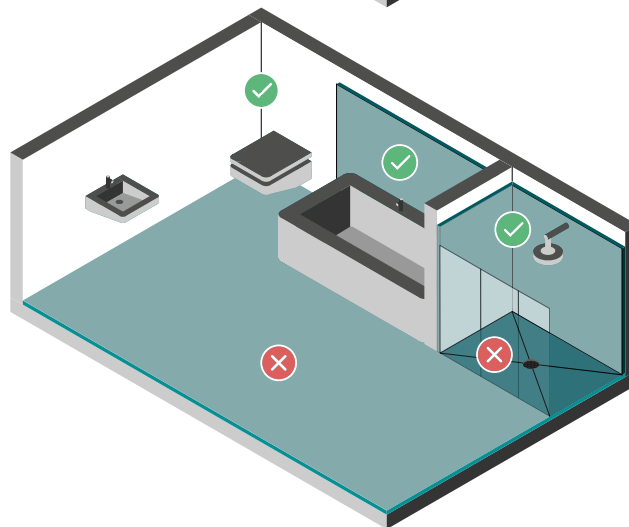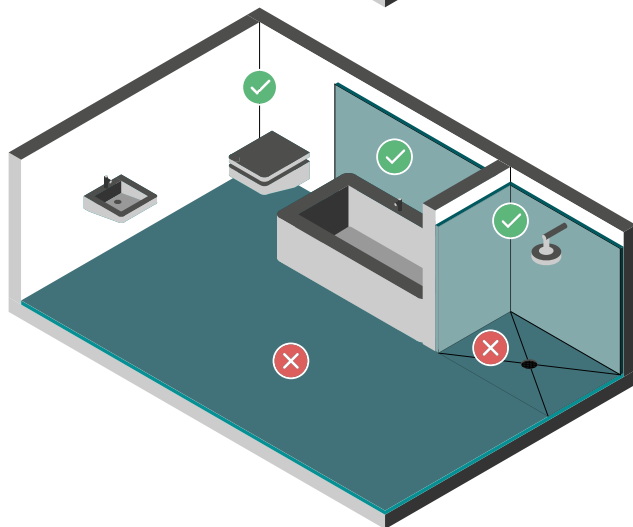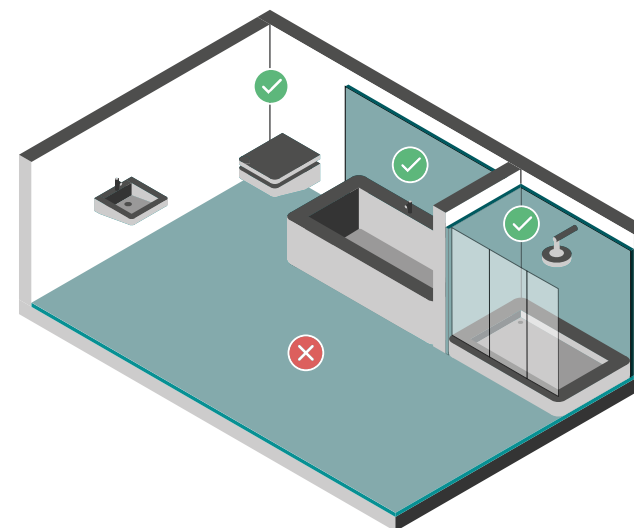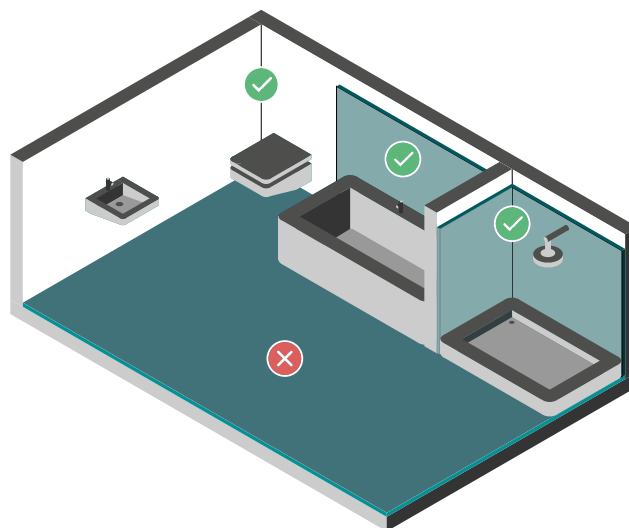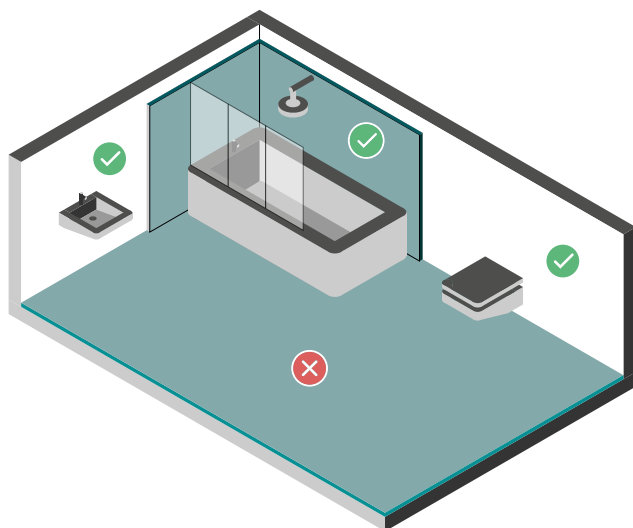

W0-I  W1-I  W2-I   Niedozwolone ze względu na odwodnienie podłogowe (odpływy) oraz fakt, że produkty XXL nie są przeznaczone do montażu na podłodze.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONYM POZIOMIE WILGOTNOŚCI

Dla produktów Ceramin Tiles XXL i Neo Vario XXL.

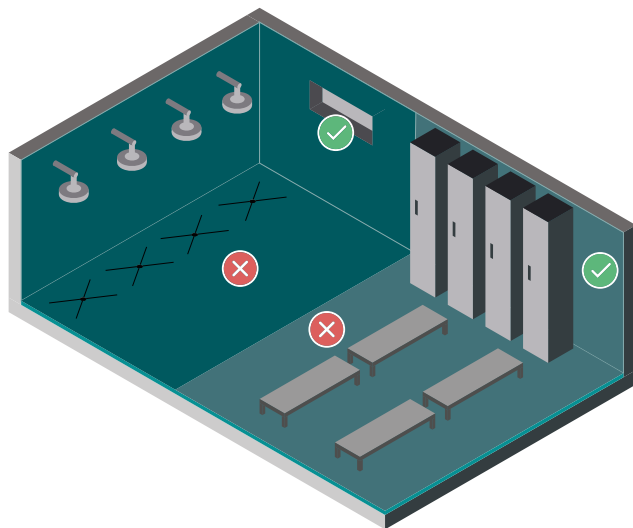

W2-I

W3-I

⊗ Niedozwolone ze względu na odwodnienie podłogowe (odpływy) oraz fakt, że produkty XXL nie są przeznaczone do montażu na podłodze.