

Bedienungsanleitung

Solar-Kfz-Kamerasystem

Modell: TW702-A

Art.Nr.: 1415



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

www.firstprice24.de
info@firstprice24.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- Carmatrix ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Allgemeines zu Kameraüberwachung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte	5
Lieferumfang	6
Übersicht	7
Technische Daten	8
Kamera	8
Monitor	8
Netzteil	8
Funknetzwerk	8
Installation und Inbetriebnahme	9
Akku aufladen	9
Kamera-Antenne montieren	9
Kamera montieren	9
Monitor montieren und anschließen	10
Bedienung	11
Bedienelemente	11
Monitor einschalten	11
Symbole auf dem Display	12
Kamera einstellen	12
System einstellen	13
Kamera koppeln (Paarung)	14
Wartung und Reinigung	14
Erklärungen	15
Gesetzliche Bestimmungen - Ausschlussklauseln	15
Gewährleistung	15

Systembeschreibung

Das Kamerasystem besteht aus zwei solarbetriebenen Kameras mit Magnethalterungen und einem 7"-IPS-Monitor.

- Der Monitor wird im Fahrzeuginnenraum im Sichtfeld des Fahrers angebracht und über die Bordsteckdose (Zigarettenanzünder, 9 ... 30 V DC) mit Strom versorgt.
- Zur sicheren Befestigung des Monitors sind zwei Halterungen im Lieferumfang enthalten: Eine Halterung zum Anschrauben z. B. an das Armaturenbrett und eine Halterung mit Saugadapter, die rückstandsfrei entfernt werden kann.
- Die Kamerabilder werden drahtlos auf den Monitor übertragen. So wird die Sicherheit beim Rangieren erhöht, da mögliche Hindernisse oder Personen frühzeitig erkannt werden – dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Dunkelheit.
- Aufgrund der großen Funkreichweite (max. 100 m ohne Hindernisse) eignet sich das System auch für lange Fahrzeuge wie Wohnmobile, Lkw, Transporter, Anhänger und Gespanne.
- Beim Einsatz als Rückfahrkamera können zur besseren Orientierung Parklinien auf dem Monitor ein- und ausgeblendet und an das jeweilige Fahrzeug und die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
- Die Kameras können überall dort angebracht werden, wo die Magnethalterung haftet. Zum Beispiel an der Karosserie oder an der Stoßstange. Für nicht magnetische Montageorte sind Schraubhalterungen im Lieferumfang enthalten.
- Die Magnethalterung der Kameras ermöglicht eine einfache Montage ohne Bohren, aber auch eine rückstandsfreie Demontage, was bei Leasingfahrzeugen wichtig ist.
- Die Stromversorgung der Kameras erfolgt über Akkus, die über ein Solarpanel geladen werden. So müssen keine Kabel verlegt werden.
- Um Energie zu sparen, schaltet ein integrierter G-Sensor die Kameras bei Fahrzeugstillstand in den Ruhemodus. Sobald eine Erschütterung erkannt wird (z. B. durch das Anfahren des Fahrzeugs), werden die Kameras „aufgeweckt“.
- Eine Besonderheit des Kamerasystems ist, dass es auch als Dashcam eingesetzt werden kann. Es zeichnet während der Fahrt das Verkehrsgeschehen auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) auf – zyklisch, nach einem einstellbaren Zeitintervall.

Allgemeines zu Kameraüberwachung

Öffentliche Bereiche wie die Straße vor der Eingangstür und Nachbargrundstücke dürfen nicht per Kamera überwacht werden. Dieses Recht ist Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das grundgesetzlich geschützt ist. Bitte erkundigen Sie sich ausreichend über die geltenden Regeln für die Überwachung von privaten Grundstücken.

Der Einsatz von Dashcams im öffentlichen Raum ist in Deutschland rechtlich umstritten. Der Datenschutz regelt, wann ein Einsatz zulässig ist. In manchen Ländern ist der Einsatz von Dashcams verboten. Informieren Sie sich über die Regeln im Einsatzland.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kamerasystem dient ausschließlich der Unterstützung beim Rangieren eines Kraftfahrzeugs. Es ersetzt nicht die volle Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Lebensgefahr durch Erstickern. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Der Monitor und die Kameras müssen fest montiert sein, damit sie sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen. Ein herumfliegendes Gerät kann Personen verletzen und Sachschäden verursachen.
- Anschlusskabel im Innenraum so verlegen, dass der Fahrer in seinem Bewegungsbereich nicht eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte

- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte, ist allein der Benutzer verantwortlich.

Lieferumfang



Kamera (2×)



Kamera-Antenne (2×)



Monitor



Monitor-Blendschutzrahmen



Monitorhalterung 1 (zum Aufschrauben)



3M-Klebestreifen



Rändelschrauben (4×)



Blechschrauben (4×), Unterlegelemente (2×)



Monitorhalterung 2 (mit Saugfußadapter)



Netzteil für Monitor




USB-Kabel (Typ A/Typ C)



Deutsche Kurzanleitung

Übersicht

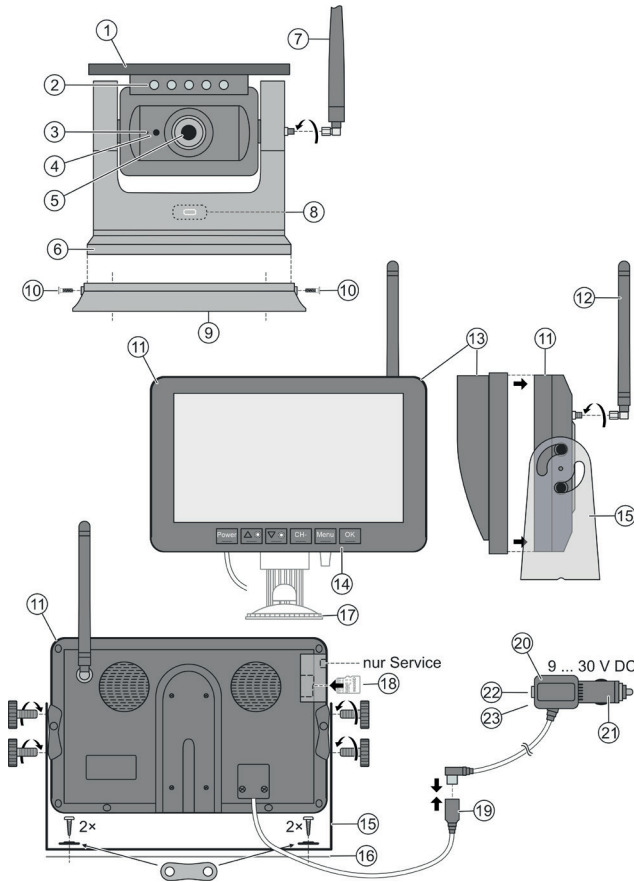

- (1) Solar-Panel
- (2) IR-LEDs
- (3) Status-LED
 - Blinkt beim Laden des Akkus.
 - Leuchtet, wenn der Akku geladen ist.
- (4) Lichtsensor
 - Schaltet die IR-LEDs ein/aus.
- (5) Kameralinse
- (6) Magnetfuß
- (7) Kamera-Antenne
- (8) USB-C-Ladebuchse (auf der Rückseite)
- (9) Halterung
 - Zum Befestigung der Kamera mit Schrauben.
 - Für die magnetische Befestigung muss die Halterung demontiert werden.
- (10) Schrauben für Halterung
- (11) Monitor
- (12) Monitor-Antenne
- (13) Blendschutzrahmen
- (14) Tastenfeld
- (15) Monitorhalterung 1 (Schraubvariante)
- (16) 3M-Klebestreifen
- (17) Monitorhalterung 2 (Ansaugvariante)
- (18) SD-Karten-Einschub (Mikro-SD-Karte, Class 10, max. 64 GB)
- (19) USB-C-Buchse
- (20) Netzteil
- (21) Anschluss Zigarettenanzünder oder Boardsteckdose
- (22) Ein-/Ausschalter
- (23) USB-A-Ausgang

Technische Daten

Kamera

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	0,6 mA (Standby), 300 mA (im Betrieb)
Solarpanel	5 V, 1 W
Akku	Lithium-Polymer 3,7 V, 10.000 mAh
Akkulaufzeit ohne Sonne	max. 100 Tage
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	110 x 88 x 73 mm
Schutzart	IP67
Sichtwinkel (Hor. / Vert. / Diag.)	140° / 90° / 180°
Kamera-Einstellwinkel	120°
Bildsensor	CMOS
Auflösung (B x H)	1.280 x 720 px (HD)
Bildwiederholungsrate	30 fps
Videosystem	MJPEG
Nachtsicht	6 IR-LEDs

Monitor

Anschlussspannung	9 ... 30 V DC
Max. Stromaufnahme	150 mA
Display	18 cm (7"), IPS-HD
Videosystem	MJPEG
Umgebungstemperatur	-10 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	180 x 110 x 25 mm (ohne Antenne)
Schutzart	Nur für Innenräume

Netzteil

Eingang	Ausführung	Zigarettenanzünder-Stecker
	Spannung	9 ... 30 V DC
	Sicherung	3 A
Ausg.	Spannung/Strom USB Typ C	5 V DC, max. 1 A (Versorgung Monitor)
	Spannung/Strom USB Typ A	5 V DC, max. 2,1 A (Versorgung externes Gerät)


Funknetzwerk

Frequenzband	2,4 Ghz (Digital, ohne Interferenzen)
Frequenzbereich	2.400 ... 2.483,5 MHz
Modulationsart, -typ	GFSK, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Installation und Inbetriebnahme

Akku aufladen

Vor der Montage empfehlen wir, den Akku der Kamera mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel und einem handelsüblichen USB-Ladegerät 4 - 5 Stunden zu laden, weil das Solarpanel nur für die Erhaltungsladung ausgelegt ist. Die USB-C-Ladebuchse befindet sich auf der Rückseite unter der Gummidichtung (a).



Die Status-LED an der Kamera ...

- blinkt beim Laden des Akkus.
- leuchtet, wenn der Akku geladen ist.

Nicht im Lieferumfang: USB-Ladegerät mit einem Ausgangsstrom von mindestens 1 A.


Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ebenfalls ein manuelles Aufladen erforderlich sein.

ACHTUNG

Verschließen Sie bei Nichtgebrauch den Anschluss mit der Gummidichtung (a), damit keine Feuchtigkeit eindringen kann, die die Elektronik zerstört.

Kamera-Antenne montieren


1. Kamera-Antenne auf den Anschluss schrauben und Rändelmutter handfest anziehen.



Kamera montieren

Magnetische Befestigung (A)

1. Halterung entfernen. Dazu die zwei Schrauben (a) lösen.
2. Kamera an der gewünschten magnetischen Stelle positionieren.
3. Festen Sitz der Kamera kontrollieren. **Sie darf sich bei scharfem Bremsen oder bei einem Unfall nicht lösen!**



Befestigung mit Schrauben (B)

1. Halterung entfernen. Dazu die zwei Schrauben (a) lösen.
2. Halterung an der gewünschten Stelle mit vier geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang) montieren.
3. Kamera in die Halterung schieben und mit den zwei Schrauben (a) fixieren.
4. Festen Sitz der Kamera kontrollieren. **Sie darf sich bei scharfem Bremsen oder bei einem Unfall nicht lösen!**


Monitor montieren und anschließen

ACHTUNG

- Positionieren Sie den Monitor nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers. Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor fest montiert ist und sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann. Ein dabei herumfliegender Monitor kann Personen verletzen und Sachschäden verursachen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht im Bereich des Fahrers. Es muss so verlegt werden, dass der Fahrer davon in keiner Situation in seinem Bewegungsbereich eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.


Monitor-Antenne und Blendschutzrahmen montieren

1. Monitor-Antenne auf den Anschluss schrauben und Rändelmutter handfest anziehen.
2. Blendrahmen aufstecken.




Montage mit Monitorhalter 1 (zum Aufschrauben)

1. Monitorhalter an der gewünschten Position am Armaturenbrett mit 3M-Klebestreifen festkleben.
2. Monitorhalter auf beiden Seiten mit je 2 Blechschrauben und einem Unterlegelement auf das Armaturenbrett schrauben.
3. Monitor am Monitorhalter mit 4 Rändelschrauben montieren.

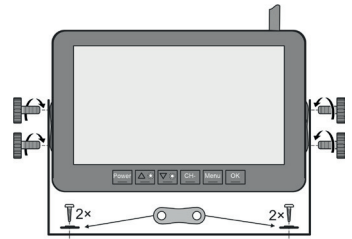


Mit Monitorhalter 2 (mit Saugadapter)

1. Platte (1) am Monitorhalter in die Nut auf der Rückseite des Monitors schieben und Rändelschraube (2) festziehen.
2. Monitorhalter auf eine glatte, fettfreie Stelle platzieren und Saughebel (4) nach unten drücken.
3. Kontrollieren, dass das Gummi (5) fest am Untergrund angesaugt ist.
4. Schraube (3) lösen, Monitor ausrichten und Schraube (3) festziehen.

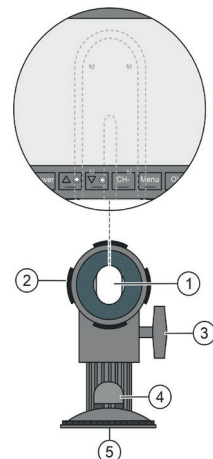

Monitor anschließen


1. Das Netzteil an den Monitor anschließen.
Alternativ können Sie den Monitor direkt an eine USB-Steckdose (5 V) anschließen. Verwenden Sie dazu das USB-Kabel (Typ A/Typ C) aus dem Lieferumfang.
2. Anschlusskabel so verlegen, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind und niemand darüber fallen kann (z. B. beim Aussteigen).
3. Netzteil in Zigarettenanzünder oder Boardsteckdose stecken.



Bedienung

Bedienelemente

- (1) Monitor ein-/ausschalten.
- (2) Im Betrieb mit 2 Kameras: Anzeige wechseln.
Im Einstellmenü: Navigieren hoch/vor oder Wert erhöhen.
- (3) Im Betrieb mit 2 Kameras: Anzeige wechseln.
Im Einstellmenü: Navigieren hoch/vor oder Wert erhöhen.
- (4) Im Betrieb mit 2 Kameras: Anzeige wechseln (Kamera 1 – Kamera 2 – Splitscreen)
- (5) Einstellmenü öffnen oder zurück zum aufrufenden Menü wechseln.
- (6) Im Betrieb:
Kurz drücken: Aufnahme starten/stoppen.
Lang drücken: Bildschirmeinstellung öffnen (Kontrast/Farbe/Sättigung/Helligkeit)
Im Einstellmenü: Eingabe bestätigen.
- (7) Monitor ein-/ausschalten.

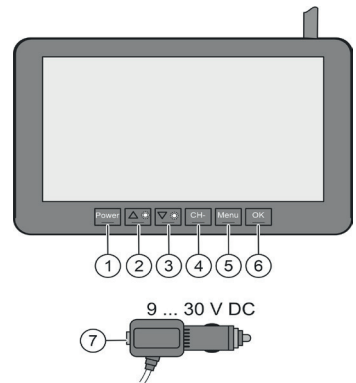

Monitor einschalten

1. Taster (1) oder (7) drücken. (Ggf. Zündung einschalten.)


Falls eine Kamera kein Bild zeigt:

- Kontrollieren Sie, ob die Status-LED der Kamera leuchtet.
Wenn nein, ist der Akku leer (Siehe „Akkus aufladen“).
- Wenn die LED leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, rütteln Sie leicht an der Kamera, um sie „aufzuwecken“.

HINWEIS: Der Monitor schaltet sich nach einer Zeit automatisch aus.

Symbole auf dem Display

Symbol	Bedeutung
„R“	Rückkamera
	Ton an
	Solar-Ladeanzeige der Akkus
	Signalstärke (Verbindung zur Kamera)
	Ladestandanzeige der Akkus




HINWEIS:

- Die Symbole erscheinen nur bei bestehender Verbindung zur Kamera.
- Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ein Nachladen des Akkus in der Kenzeichenhalterung erforderlich sein (siehe „Akku aufladen“).

Kamera einstellen

Für einen sicheren Betrieb des Kamerasystems müssen die Kameras richtig eingestellt sein.

TIPP: Führen Sie die Einstellarbeiten zu zweit durch; eine Person stellt ein und die andere kontrolliert die Einstellung auf dem Monitor.



System einstellen


- Menü-Taste (5) drücken, um das Einstellmenü zu öffnen bzw. um zum vorherigen Menü zurückzuspringen.
- OK-Taste (6) drücken, um die Funktion auszulösen bzw. den Wert auszuwählen.

Hauptmenü	Untermenü	Einstellung
Kameras	Anzeige	Kontrast/Farbe/Sättigung/Helligkeit einstellen.
	Spiegeln	Orientierung des Kamerabilds einstellen (Standard/Spiegel/Flip/Spiegeln & Drehen).
	Parkhilfslinien	Darstellung der Parkhilfslinien einstellen (1/2/3/4/5/Aus).
Paarung		Siehe unten.
Aufnahme	Aufnahmemodus	Für die Aufnahmefunktion muss eine formatierte SD-Karte eingesetzt sein (siehe Kapitel „Übersicht“). Schleife: Die Aufnahme läuft zyklisch mit der unter „Rekordzeit“ gewählten Aufnahmedauer. Manuell: Aufnahme manuell über OK-Taste starten oder stoppen. Trigger: Ohne Funktion Aufnahme aus: Die Aufnahmefunktion ist ausgeschaltet.
	Rekordzeit	Aufnahmedauer einstellen (1, 3, 5 Minuten).
	SD-Karte formatieren	Optionale SD-Karte formatieren, damit dort Aufnahmen gespeichert werden können. ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf der SD-Karte unwiderruflich gelöscht.
Wiedergabe		Auf der SD-Karte aufgenommene Aufnahmen wiedergeben. Pfeil-Tasten: In den Ordnern/Aufnahmedateien navigieren. OK-Taste: Ordner öffnen oder Wiedergabe starten/stoppen. Menü-Taste: Zum vorherigen Ordner wechseln.
Einstellung	Betriebsart	Einzelkamera/Doppelkamera
	Modus Startbildschirm	Frontkamera/Heckkamera/Splitbildschirm
	Datum und Uhrzeit	Datum/Zeit
	Dauer Displayanzeige	Ständig/45 s/60 s/ 90 s/120 s/180 s/240 s
	Tonausgabe	Hoch/Mittel/Niedrig/Aus
	Sprache	Englisch/Deutsch/Französisch
	Werkseinstellung	Ja/Nein
	Entfernungseinheit	Meter/Fuß

Kamera koppeln (Paarung)

Diese Funktion muss nur ausgeführt werden, wenn eine defekte Kamera oder ein defekter Monitor ersetzt werden soll.

1. An die Kamera das USB-Ladekabel mit einem handelsüblichen USB-Netzteil anschließen. (Noch nicht in die Steckdose stecken!)
 2. Monitor ggf. über die Power-Taste einschalten.
 3. Einstellmenü mit der Menu-Taste öffnen.
 4. Menü „Paarung“ mit der Pfeil-Taste anwählen.
 5. Menü „Paarung“ mit der OK-Taste öffnen.
 6. Kopplungsvorgang mit der OK-Taste starten.
 7. Während des Paarungsprozesses das USB-Netzteil in eine Steckdose stecken.
- Wenn das Pairing erfolgreich ist, wird ein Koppelzeichen angezeigt, und das Bild der Kamera wird auf dem Monitor gezeigt.

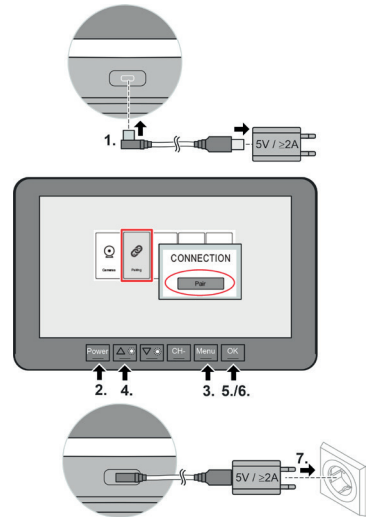

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie den Monitor stromlos, bevor Sie ihn reinigen; Netzteil ziehen.
- Reinigen Sie das Monitorgehäuse und die Kamera mit einem sauberen, feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie ausschließlich einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Es darf keine Feuchtigkeit in den Monitor eindringen. Trocknen Sie den Monitor mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie das Display des Monitors mit destilliertem Wasser oder einem speziellen Bildschirmreiniger. Den Reiniger immer auf ein trockenes, weiches Tuch auftragen und niemals direkt auf das Display sprühen. Drücken Sie niemals fest auf. Das Display könnte beschädigt oder verkratzt werden.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

